


#### Tekniska data

Område (mm)	360° (4 x 90°)
Strömförsörjning	Standardbatteri (9 V) 6LR61
Batterilivslängd	Ca. 500 timmar
Levereras	Inklusive etui

#### Specialtillbehör

Nr.	Beteckning
50AAA983A	RS-232 C 25-stifts signalkabel med fotomkopplare, för series 950

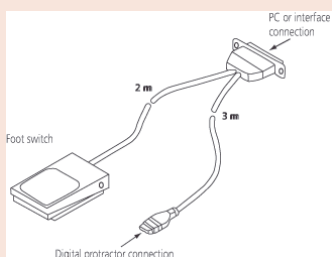

## Digitalt vattenpass/vinkelmätare


### Serie 950

- För kontinuerlig visning av lod, våg, rätvinklighet och alla mellanliggande vinklar.
- Aluminiumram med V-spår och plan anläggningsyta i precisionsutförande.



950-318

Nr.	Noggrannhet (grader)	Repeternoggrannhet (grader)	Datautgång	Känslighet (grader)	Vikt [g]
950-318	0,05 (0 till 10) 0,1 (80 till 90) 0,2 (10 till 80)	0,05		0,01 (0 till 9,99) 0,1 (10 till 90)	300

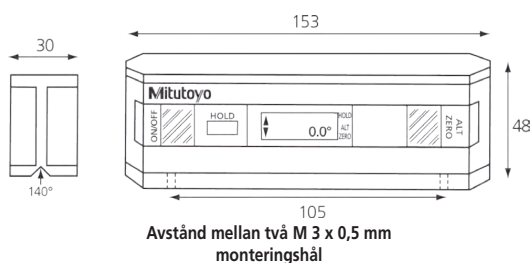

## Tjockleksmätare

### Serie 184 - Bladmått

Tjockleksmätare som är lämpad för ett brett användningsområde.

- Tydlig måttangivelse på varje blad.
- Bladen kan enkelt plockas loss eller låsas i utfällt läge.



184-3045

#### Metrisk

Nr.	Område	Noggrannhet	Antal blad	Bladlängd [mm]
184-3045	0,05-1 mm med 0,05 mm steg	0,05 upp till 0,15 mm : $\pm 0,005$ mm 0,2 upp till 0,5 mm : $\pm 0,012$ mm 0,55 upp till 1 mm : $\pm 0,02$ mm	20	150