

Djupmikrometer med utbytbara mätinsatser

Serie 129

Djupmikrometer med utbytbara mätinsatser


- \varnothing 4mm utbytbara mätinsatser, med läppade mätytor, ger ett brett användningsområde.
- Friktionsspärr ger konstant mättryck.
- Låsanordning.



129-112

Tekniska data

Upplösning	0,01 mm
Visningsområde	25 mm
Spindelstigning	0,5 mm, med spindellåsning
Mikrometerhuvud omr. (0-25 mm)	$\pm 3 \mu\text{m}$
Mätinsatsens längd-noggrannhet	$\pm 4 \mu\text{m}$ (0-150 mm) $\pm 6 \mu\text{m}$ (0-300 mm)
Referensytans planhet (bas)	1,3 μm för 63,5 mm 2 μm för 101,6 mm
Mätinsats planhet (μm)	0,3 μm
Parallellitet mellan anslagets yta och referensytan (bas)	$(4 + L/50) \mu\text{m}$ L = Max. mätlängd (mm)
Mätytor	Härdade, slipade och finläppade
Fot	Härdat verktygsstål
Skala	Mättrumma och mätihylsa mattförkromade, \varnothing 18 mm
Mättryck	5-10 N
Levereras	Inklusive etui, nyckel




Metrisk Anslag 101,6 x 16 mm

Nr.	Område [mm]	Antal mätinsatser	Vikt [g]
129-155	0-25		290
129-113	0-50	2	310
129-114	0-75	3	330
129-115	0-100	4	355
129-116	0-150	6	410
129-153	0-300	12	640

Metrisk Anslag 63,5 x 16 mm

Nr.	Område [mm]	Antal mätinsatser	Vikt [g]
129-154	0-25		240
129-109	0-50	2	260
129-110	0-75	3	280
129-111	0-100	4	310
129-112	0-150	6	370
129-152	0-300	12	600

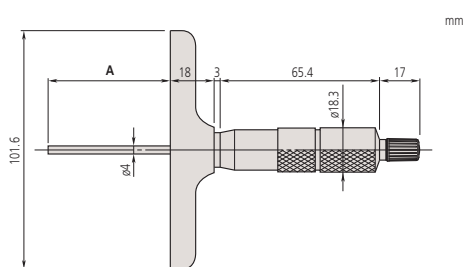

A = Område