# FOCUS STICK 120 E PFC

## Driftssäker enfas MMA invertersvetsmaskin - perfekt att ta med i farten

Focus Stick 120 E kan användas både på verkstaden eller utomhus - till diverse underhållsarbeten och småreparationer.

- Mycket praktisk, mycket lätt – endast 4,9 kg
- Stabil ljusbåge
- Endast ett vred - lätt att använda
- Möjlighet för enkel TIG-svetsning

MIGATRONIC
WELDING VALUE

**MIGATRONIC SVETSMASKINER AB**
Nääs Fabriker, Box 5015
Mellersta Fabriken plan 4,
448 50 Tollered
Tel: (+46) 031 44 00 45
**migatronic.se**

# FOCUS STICK 120 E PFC
# PRAKTISK OCH MOBIL SVETSMASKINE MED UTMÄRKTA TÄNDNINGSEGENSKAPER

Focus Stick 120 E är en liten, praktisk och bärbar MMA (elektrod) svetsmaskin, som klarar av både skottkärran, släpet, trädgårsdgrillen och allt annat, som behöver lite småreparationer.

Focus Stick 120 E svetsar med alla gängse elektrodtyper upp till 3,2 mm och har särdeles goda tändingsegenskaper, som säkrar en stabil ljusbåge varje gång.

Man kan välja mellan plus- och inuspolaritet på elektrodhållaren, vilket ger ytterligare flexibilitet. Dessutom finns möjlighet för enkel TIG svetsning med skraptändning.

Focus Stick 120 E är en enfas maskin (230 V) och utrustad med PFC (Power Factor Correction), så du även kan svetsa med lång nätkabel eller med generator som strömkälla.

## STANDARDTILLBEHÖR

- elektrodhållare inkl. 3 m kabel
- 3 m återledarkabel
- bärrem
- 16 A Schuko-kontakt.

## EXEMPEL PÅ EXTRAUTRUSTNING

- 4 m TIG Ergo 101 slangpaket (80392615)
- Focus svetshjälm (81910900)

Funktionspanel till Focus Stick 120 E

E Focus Stick 120 E - klarar alla småreparationer.

| STRÖMKÄLLA | FOCUS STICK 120 E PFC |
|---|---|
| Strömområde, A | 20 - 120 |
| Nätspänning *), V +/- 10% | 1x230 |
| Säkring, A | 16 |
| Intermittens 20°C/100%, A/V | 120 |
| Intermittens 20°C/60%, A/v | 120 |
| Intermittens 40°C/100%, A/V | 65/22,6 |
| Intermittens 40°C/60%, A/v | 95/23,8 |
| Tomgångsspänning, V | 95 |
| Skyddsklass | IP 23S |
| Norm | EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-10 |
| Dimensioner (HxBxL), mm | 230x150x330 |
| Vikt, kg | 4,9 |
| *) Maskinen tillåter ned till -40% genom att reducera max. ampere | |

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

MIGATRONIC
WELDING VALUE

# FOCUS STICK 161 E PFC

**Driftssäker enfas MMA invertersvetsmaskin - perfekt att ta med i farten**

Focus Stick kan användas både på verkstaden eller utomhus - till diverse underhållsarbeten och småreparationer.

- Mycket praktisk, mycket lätt – endast 6,3 kg
- Stabil ljusbåge
- Endast ett vred - lätt att använda
- Möjlighet för enkel TIG-svetsning

MIGATRONIC
WELDING VALUE

**MIGATRONIC SVETSMASKINER AB**
Nääs Fabriker, Box 5015
Mellersta Fabriken plan 4,
448 50 Tollered
Tel: (+46) 031 44 00 45
**migatronic.se**

# FOCUS STICK 161 E PFC
# BÄRBAR MMA SVETSMASKIN

Focus Stick 161 E svetsar med alla gängse rutila och basiska elektrodtyper i diametrar upp till 3,2 mm (85V Tomgångsspänning). Man kan välja mellan plus- och minuspolaritet på elektrodklämman, vilket ger ytterligare flexibilitet.

Dessutom finns möjlighet för enkel TIG svetsning med skraptändning.

Focus Stick 161 E är utrustad med PFC (Power Factor Correction), ett elektronisk kretslopp, som säkrar maximalt nyttjande av energin med minimal effektförlust och möjliggör svetsning med ca. 25% högre svetsström med endast 16 A nätsäkring.

Ny teknologi säkrar en nätspännings-tolerans från -40 till +10 %, så man kan även svetsa med lång nätkabel eller med generator som strömkälla.

## STANDARD-UTRUSTNING

- Elektrodehållare inkl. 3 m kabel
- 2 m återledarkabel
- Kraftig bärrem
- 16 A Schuko-kontakt

## EKSEMPEL PÅ EXTRAUTRUSTNING

- 4 m TIG Ergo 101 slangpaket (80392615)
- Focus svetshjälm (81910900)
- Skyddsram (78866004)
- Slagghammare (81920003)

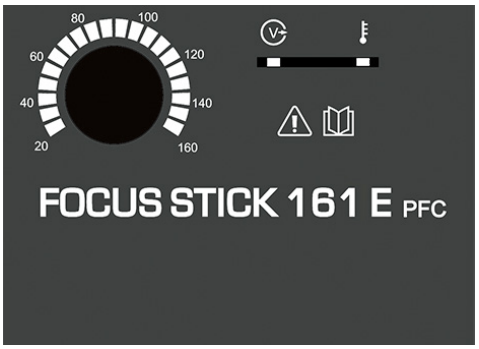


Funktionspanel till Focus Stick 161 E PFC

Focus Stick 161 E PFC
- klarar alla småreparationer.

| STRÖMKÄLLA | FOCUS STICK 161 E PFC |
|---|---|
| Strömområde, A | 20-160 |
| Nätspänning +/-10%, V | 1x230 |
| Säkring, A | 16 |
| Intermittens 40°C 100%, A/V | 110/24,4 |
| Intermittens 40°C 60%, A/V | 130/25,2 |
| Intermittens 20°C 100% A/V | 160/24,4 |
| Intermittens 20°C 60% A/V | 160/24,4 |
| Tomgångsspänning, V | 85 |
| Skyddsklass | 23S |
| Standard | EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-10 |
| Mått (HxBxL), mm | 230x150x400 |
| Vikt, kg | 6,3 |

Rätt till ändringar förbehålles.

MIGATRONIC
WELDING VALUE