

3M™ Adflo™ fläktenhet

Svalare, renare och bekvämare svetsning

Med sin smarta, kompakta design är den prisbelönta fläktenheten 3M™ Adflo™ speciellt utformad för att möta dina krav som svetsare. Det kontinuerliga luftflödet skyddar både din andning och gör ditt arbete mindre varmt och svettigt. Genom att använda Adflo fläktenhet får du både bättre skydd och högre komfort hela arbetsdagen.

Full rörlighet

Den slanka profilen är gjord för att få plats i trånga utrymmen. Ergonomin är anpassad efter dina behov av ett lätt, smidigt och användarvänligt andningsskydd.

Ett smidigt system som sparar pengar

Med rätt typ av filter skyddar Adflo fläktenhet effektivt mot både partiklar och gaser – på samma gång. Och du kan välja att antingen byta partikelfiltret eller gasfiltret efter behov, du behöver inte byta båda samtidigt.




Konstant flöde av ren luft

Andningsskyddet har alltid ett nominellt luftflöde på 170 liter per minut, oavsett batteriets laddning eller filtrets partikelbelastning. Vid arbeten under varma och fuktiga förhållande kan man öka luftflödet till 200 liter per minut bara genom att trycka på ON-knappen en gång till.



- A Filterkåpa:** med utbytbart gnistskydd, vilket minskar risken för antändning av filtret.
- B Förfilter:** förlänger partikelfiltrets livslängd.
- C Partikelfilter:** högeffektiv filtrering av partiklar.
- D Gasfilter:** (A1B1E1 eller A2) renar luften från organiska, oorganiska och sura gaser samt ångor. Gasfilter säljs separat.
- E Odörfilter:** tar bort obehaglig lukt (behövs ej om gasfiltret används); säljs separat.
- F NiMH-batteri:** laddar på fyra timmar. Drifttid 8 timmar med nytt partikelfilter och nytt, fulladdat batteri.
- G Borstlös motor:** med tre gånger längre livslängd än en konventionell fläktmotor.
- H Filterindikator:** visar partikelfiltrets status.
- I Airflow Plus:** vid varma och fuktiga arbeten kan man öka luftflödet från 170 till 200 l/min med en knapptryckning.
- J Luftslang:** självjusterande eller av heavy-duty gummi.
- K Unikt luftflödesmönster:** fördelar den filtrerade luften jämnt genom hela andningsområdet.
Den intelligenta turboenheten håller hela tiden luftflödet på den inställda nivån. Luftflödesmönstret är utspritt över hela andningsskyddet för maximal komfort.
- L Mjuk, flexibel ansiktstätning (ej med på bilden av tydlighetsskäl):** skapar övertryck i visiret, vilket håller ute omgivande föroreningar.

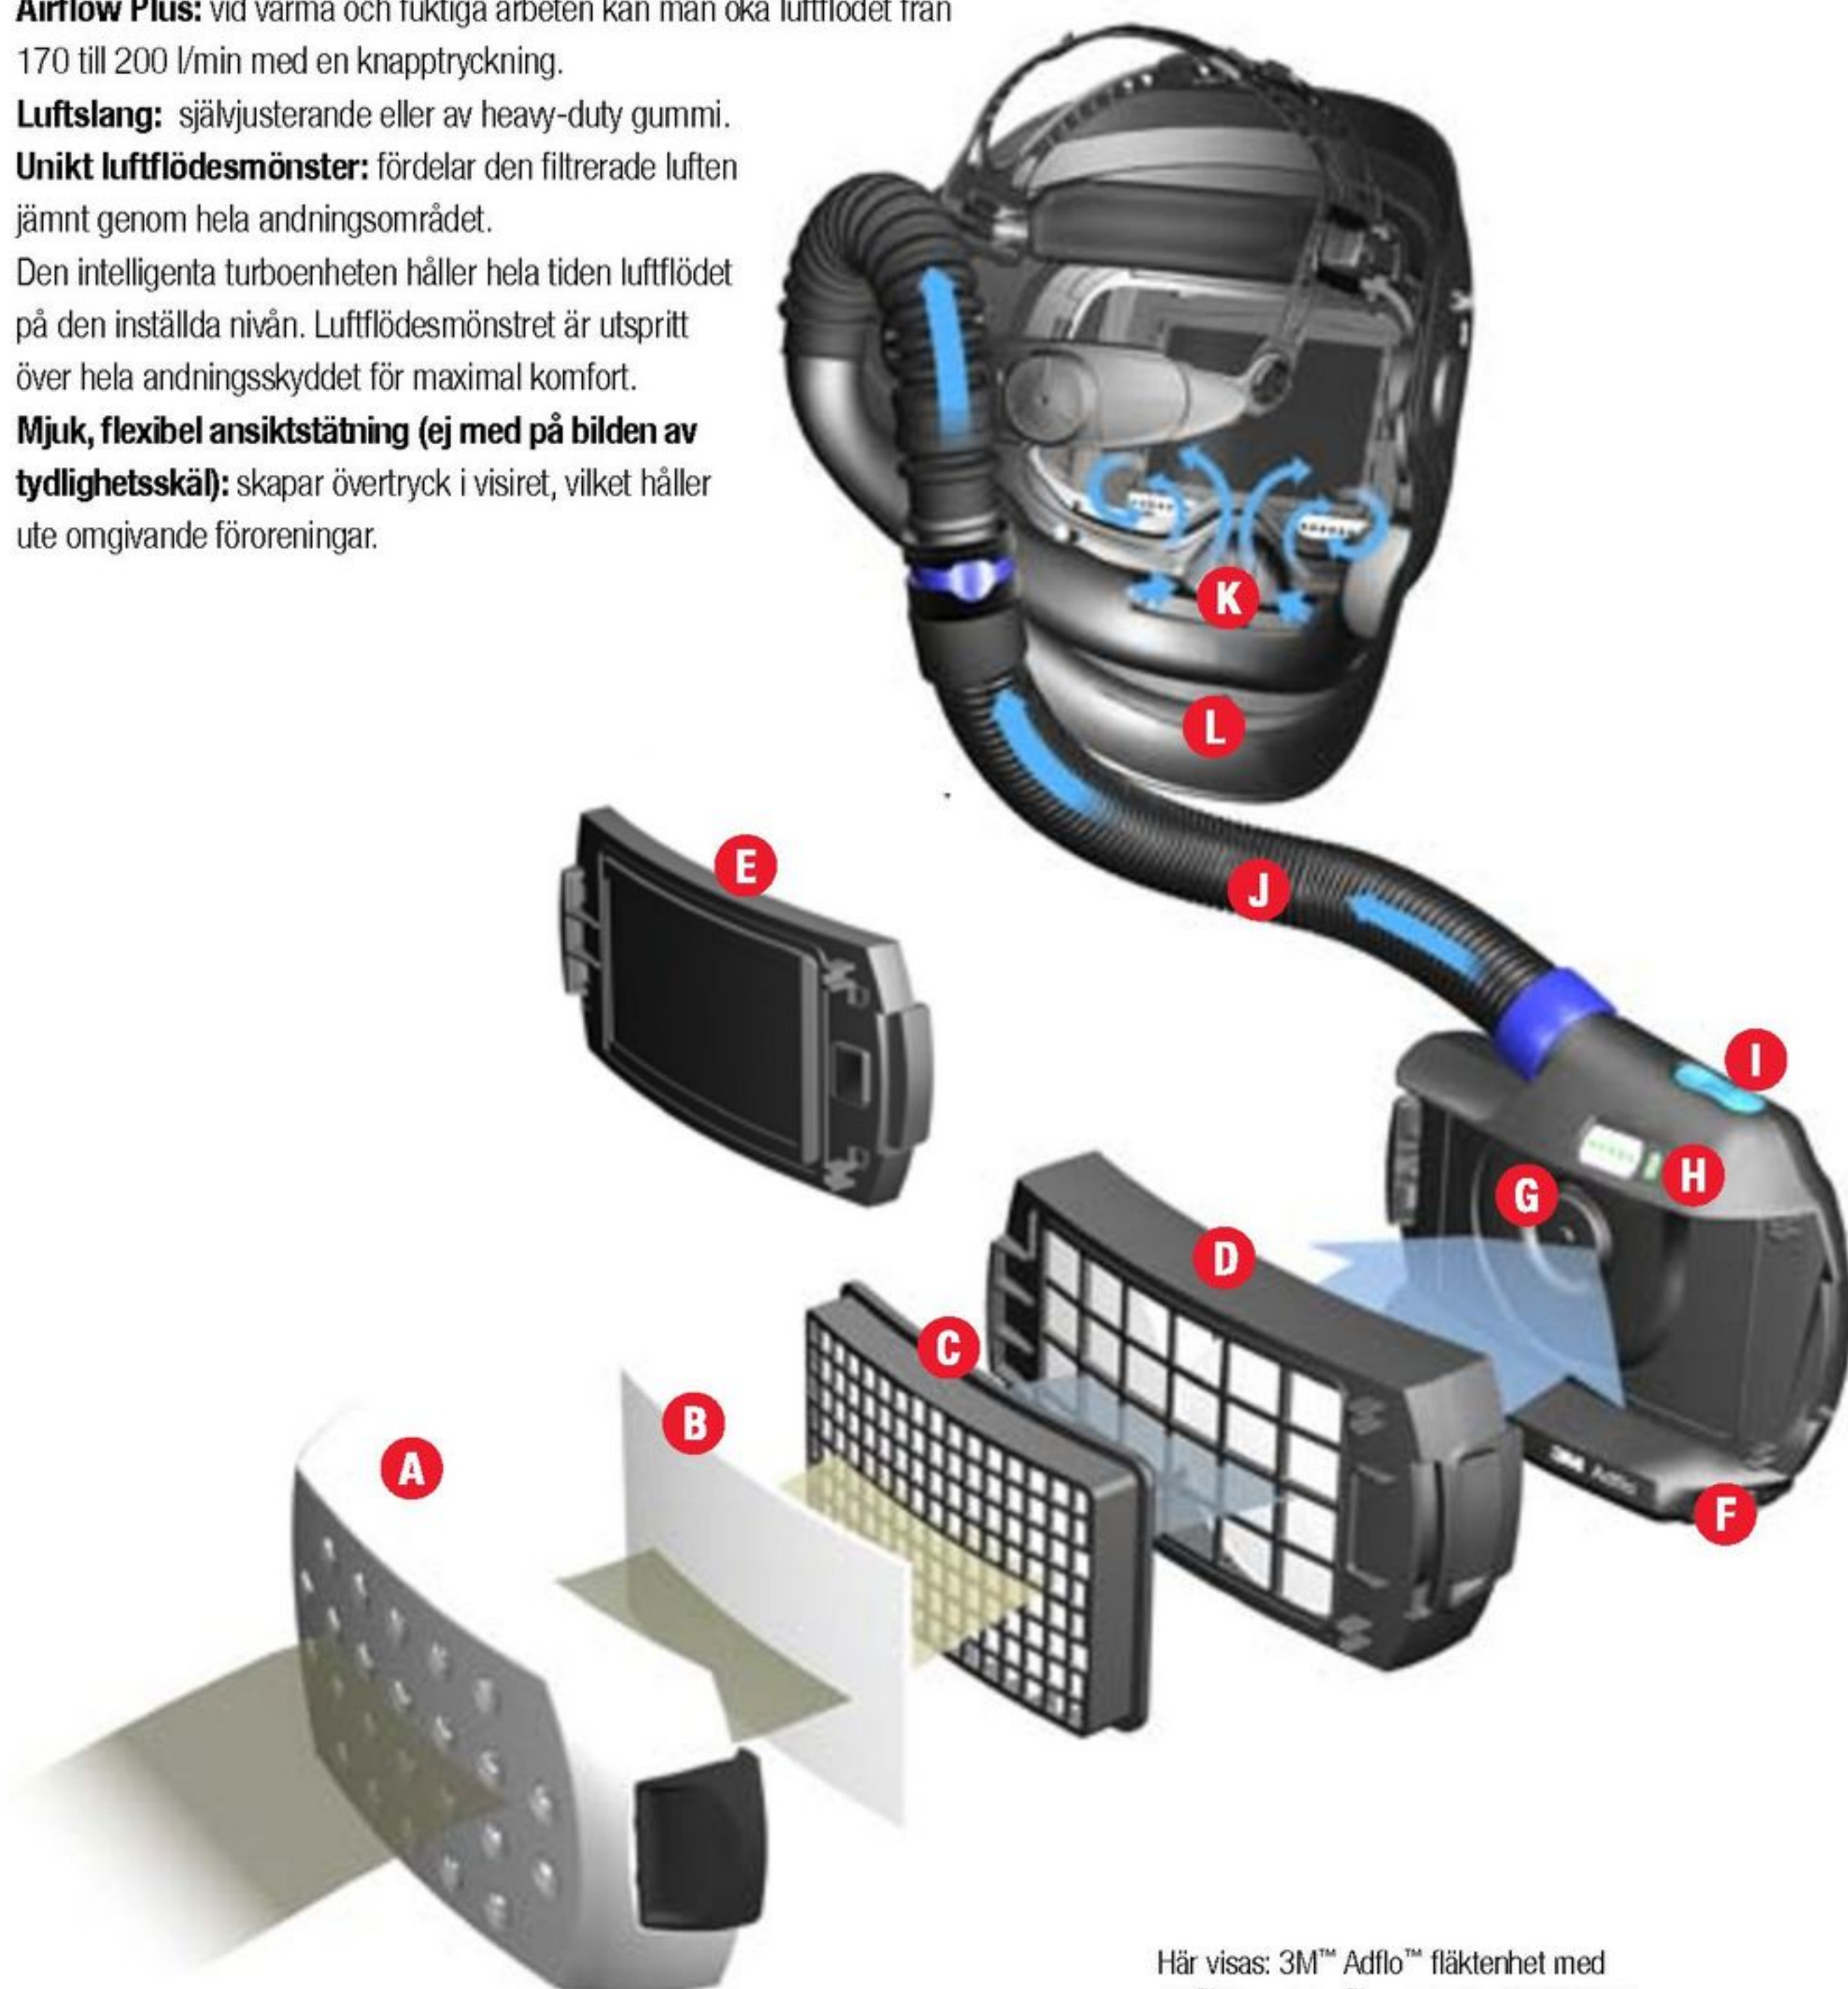

Här visas: 3M™ Adflo™ fläktenhet med 3M™ Speedglas™ svets hjälm 9100 FX Air.



“Det är som min egna
privata oas”

Kompleta andningskydd



3M™ Speedglas™ svetshjälm 9100 Air med 3M™ Adflo™ fläktenhet

Svetshjälm med automatiskt svetsglas. Ergonomiskt svetssskydd som är lätt att använda och ger en optimal rörlighet.

Artikelnummer*:

— Speedglas svetshjälm 9100 Air och Adflo fläktenhet med partikelfilter:

56 66 06 med Speedglas svetsglas 9100V, täthetsgrad 5,8, 9–13**.

56 66 16 med Speedglas svetsglas 9100X, täthetsgrad 5, 8, 9–13**.

56 66 26 med Speedglas svetsglas 9100XX, täthetsgrad 5, 8, 9–13**.



3M™ Speedglas™ svetshjälm 9100 FX Air med 3M™ Adflo™ fläktenhet

Svetshjälm med automatiskt nedbländande svetsglas och ett 17 x 10 cm stort, klart skyddsvisir för förberedelse inför svetsningen. Perfekt vid dåliga ljusförhållanden och ger ett kontinuerligt ögon-, ansikts- och andningskydd.

Artikelnummer*:

— Speedglas svetshjälm 9100 FX Air och Adflo fläktenhet med partikelfilter:

54 66 05 med Speedglas svetsglas 9100V, täthetsgrad 5, 8, 9–13.

54 66 15 med Speedglas svetsglas 9100X, täthetsgrad 5, 8, 9–13.

54 66 25 med Speedglas svetsglas 9100XX, täthetsgrad 5, 8, 9–13.



3M™ Speedglas™ svets- & skyddshjälm 9100 MP med 3M™ Adflo™ fläktenhet

Svets- och skyddshjälm med automatiskt nedbländande svetsglas och ett 17x10 cm stort, klart skyddsvisir för förberedelse inför svetsning. Fem nivåer av svetssskydd: huvud, ögon, ansikte, andning och hörsel i ett system.

Artikelnummer*:

— Speedglas svets- & skyddshjälm 9100 MP och Adflo fläktenhet med partikelfilter:

57 66 05 med Speedglas svetsglas 9100V, täthetsgrad 5, 8, 9–13.

57 66 15 med Speedglas svetsglas 9100X, täthetsgrad 5, 8, 9–13.

57 66 25 med Speedglas svetsglas 9100XX, täthetsgrad 5, 8, 9–13.

* För skydd mot gaser, lägg till någon av följande produkter i din beställning: 83 72 42 för gasfilter A1B1E1 eller 83 75 42 för gasfilter A2.

Till dessa filter krävs en luftslang med ljuddämpare (83 40 08) samt ett heavy-duty batteri (83 76 21).

** Med väska (79 01 01)