



# HYDRAULISKA DOMKRAFTER

## DK20 / DK20Q



Kapacitet: 2,0 t  
Max. höjd: 495 mm

### Domkraft för lyft av person- och varubilar

Mycket låg min. höjd på endast 80 mm  
Bred och robust ram tillverkad av högstyrkestål  
Exakt och säker kontroll vid sänkning  
Handmanövrerat dödsmansgrepp ger optimal säkerhet vid sänkning  
Inbyggd säkerhetsventil skyddar mot överbelastning  
Tystgående hjul med polyuretangummidäck skonar verkstadsgolvet  
Ergonomiskt handtag säkrar ett ordentligt och fast grepp  
DK20Q är utrustad med quicklift-pedal för enkel och snabb lyftning till lyftpunkten




## DKI3HLQ



Kapacitet: 1,3 t  
Max. höjd: 735 mm

### Höglyftande domkraft som lämpar sig för bilar med låg frihöjd

Mycket låg min. höjd på endast 80 mm i en längd på 380 mm  
Bred och robust ram tillverkad av högstyrkestål  
Quicklift-pedal för enkel och snabb lyftning till lyftpunkten  
Exakt och säker kontroll vid sänkning  
Handmanövrerat dödsmansgrepp ger optimal säkerhet vid sänkning  
Inbyggd säkerhetsventil skyddar mot överbelastning  
Tystgående hjul med polyuretangummidäck skonar verkstadsgolvet  
Ergonomiskt handtag säkrar ett ordentligt och fast grepp

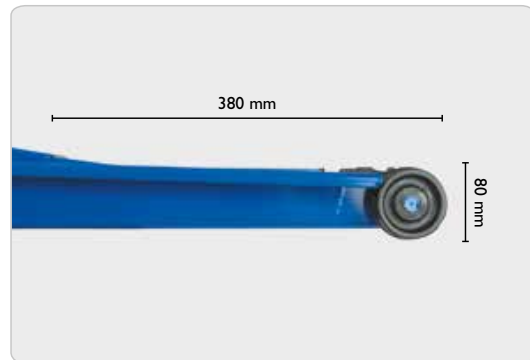

### DK20

### DK20Q

### DKI3HLQ

Kapacitet	2,0 t	2,0 t	1,3 t
Min. höjd	80 mm	80 mm	80 mm
Max. höjd	495 mm	495 mm	735 mm
Längd, ram	660 mm	660 mm	940 mm
Längd, handtag	950 mm	950 mm	950 mm
Ramhöjd	160 mm	160 mm	160 mm
Bredd	410 mm	410 mm	480 mm
Vikt	31 kg	31 kg	39 kg

