

▼ Från vänster till höger: H4049L, G-2534R, G-4089L, G-2535L, G-4040L



Visuell kontroll av systemtrycket



GA45GC Manometer-adapteranordning

45° Vinklat mätaraggat ökar villkoren för arbets säkerhet.

Sida: 128



Manometeradapter

Enerpac har en komplett uppsättning manometer-adaptrar för enkel installation på nästan alla system.

Sida: 129



Dämpningsventil V-91

Oändligt justerbar för oljemätning på manometer. V-91 dämpningsventil är även lämplig som avstängningsventil för att skydda manometern under intensiva tillämpningar.

Sida: 130

Glycerinfylld (G-serien)

- Med avläsning i bar och psi
- Alla tryckavkännande delar innesluts och dämpas av glycerin vilket garanterar en lång livslängd för manometrarna
- Punkteringsskydd och tryckutjämningsmembran ingår
- Manometerdämpare eller nålventiler rekommenderas vid kontinuerligt användande.


Kontinuerligt användande (H-serien)

- Med avläsning i bar och psi
- Idealisk för ett stort antal tillämpningar och i synnerhet för kontinuerlig drift och svåra arbetsförhållanden
- Manometerdämpare eller nålventiler rekommenderas för att stänga av manometern mellan avläsningarna.



◀ Vid lyftning eller tryckning bör alltid en mätare användas. Mätaren är ditt 'fönster' mot systemet. Med hjälp av den kan du se vad som pågår.

Manometrar för hydrauliskt tryck

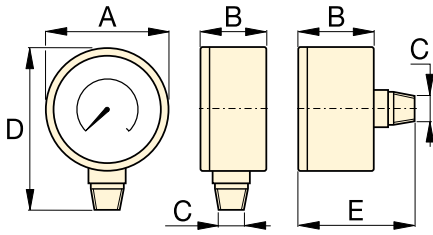

Storlek (mm)	Anslutning	Dimensioner (mm)				
		A	B	C	D	E
63	Undersida	63	37	¼" NPTF	84	-
63	Mitt bak	63	37	¼" NPTF	-	63
100	Undersida	100	29	¼" NPTF	121	-
100	Undersida	100	49	½" NPTF	136	-

Obs! Dimensionerna är endast för referens.

G H Serien



Tryckområde:

0 - 1000 bar

Tavlans diameter:

63 - 100 mm

Noggrannhet i % av hela skalan:

± 1,0 - 1,5%



Släpvisare för maxvärde

Visaren stannar vid de maximala tryck- eller kraftvärdena som systemet genererar.

Beställ under modellnummer: **BSA-881**.

Obs! Finns endast för H-seriens manometrar.

▼ URVALSTABELL

Manometer	Tryckklass		Modellnummer				Grov skala		Fin skala		Grov skala		Fin skala	
			ø 63 ¼" NPTF Undersida	ø 63 ¼" NPTF Mitt bak	ø 100 ¼" NPTF Undersida	ø 100 ½" NPTF Undersida	bar		psi		psi			
	(bar)	(psi)	Noggrannhet: ± 1,5 %		Noggrannhet: ± 1,0 %		ø 63	ø 100	ø 63	ø 100	ø 63	ø 100	ø 63	ø 100
G-Serien	0-7	0-100	G2509L	-	-	-	1	-	0,01	-	10	-	2	-
	0-11	0-160	G2510L	-	-	-	1	-	0,02	-	10	-	2	-
	0-14	0-200	G2511L	-	-	-	1	-	0,02	-	50	-	5	-
	0-20	0-300	G2512L	-	-	-	5	-	0,50	-	50	-	5	-
	0-40	0-600	G2513L	-	-	-	10	-	1	-	100	-	10	-
	0-70	0-1.000	G2514L	G2531R	-	-	10	-	1	-	100	-	20	-
	0-140	0-2.000	G2515L	-	-	-	10	-	5	-	500	-	50	-
	0-200	0-3.000	G2516L	-	-	-	50	-	5	-	500	-	50	-
	0-400	0-6.000	G2517L	G2534R	-	-	100	-	10	-	1000	-	100	-
	0-700	0-10.000	G2535L	G2537R	G4088L	G4039L	100	100	10	10	2000	1000	200	100
0-1000	0-15.000	G2536L	G2538R	G4089L	G4040L	100	100	20	20	3000	3000	200	200	
H-Serien	0-700	0-10.000	-	-	H4049L	H4071L	-	100	-	10	-	1000	-	100