

▼ Från vänster till höger: XLP-506XA12G, XLP-256XA11G





• Alla pressar har Golden Ring Design-cylinder med lång livslängd
XLP-seriens pressar

- Multifunktionella pressar i satsform (50- och 75-tons pressar)
- Grepp för gaffeltruck på 50- och 75-tons pressar
- Höjdjustering av det övre och undre pressbordet med en vinsch (50- och 75-ton)
- Breddjustering tillåter cylindern att flytta sig i sidled
- Pumpalternativen innefattar XA-seriens luftdrivna fotpump
 - manometer integrerad i pump för bästa kontroll
 - lämplig för känsliga pressjobb med variabelt oljeflöde.

VLP-seriens pressar

- Unik "Hydrajust" bordsinställare på 100- och 200-tons VLP-pressar, för enkel justering av det undre pressbordet.

▼ URVALSTABELL

Press-kapacitet ton (kN)	Maximal pressöppning (mm)		Modellnummer	Drivkälla						Cylinder					
	Vertikalt	Horisontalt		Pump		Ventil		Pumpens modellnr.	Sida:			Slag-längd (mm)	Cylinders modellnr.	Sida:	
				Man.	El.	Luft	Man.								El.
10 (101)	430	435	VLP-106P142	●			●		P-142	64	●		156	RC-106	6
	430	435	VLP-106PAT1			●	●		PATG-1102N	98	●		156	RC-106	6
25 (232)	1225	510	XLP-256P392	●			●		P-392	64	●		158	RC-256	6
	1225	510	XLP-256XA11G			●	●		XA-11G	100	●		158	RC-256	6
50 (498)	993	990	XLP-506P802 *	●			●		P-802	66	●		159	RC-506	6
	993	990	XLP-506XA12G *			●	●		XA-12G	100	●		159	RC-506	6
	993	990	XLP-506ZES *		●			●	ZE4410SE-E050	90		●	156	RR-506	32
	993	990	XLP-5013ZES *		●			●	ZE4410SE-E050	90		●	334	RR-5013	32
75 (718)	989	990	XLP-756XA12G *			●	●		XA-12G	100	●		156	RC-756	32
100 (933)	989	990	VLP-1006ZES		●			●	ZE5420SW-E050	90		●	168	RR-1006	32
	989	990	VLP-10013ZES		●			●	ZE5420SW-E050	90		●	333	RR-10013	32
200 (1995)	1340	1220	VLP-20013ZES		●			●	ZE6420SW	90		●	330	RR-20013	32

* XLP-seriens 50- och 75-tonspressar kan beställas som fabriksmonterade pressramar. Lägg till ett "M" efter pressens modellnummer. Exempel: XLP-506XA12G-M.

Oumbärlig i verkstaden



XA-seriens fotpump

XLP-pressen med XA-seriens luftdrivna fotpump: hela foten behöver inte lyftas upp – vila kroppsvikten på hälen och få en stabil arbetsposition utan att använda händerna – säker och kontrollerad pressdrift (se sidan 100 för XA-seriens pumpar).



Pressatser *

50- och 75-tons pressar levereras normalt som omonterade satser och innefattar fullständig pressram, vinsch, pump med manometer, kopplingar och slang.



Grepp för gaffeltruck

Utskärning i nedre ramen för gaffeltruck tillåter enkel transport av XLP-seriens 50- och 75-tons pressar.



Cylinderrörelse från sida till sida

Cylindern kan flyttas horisontellt från sida till sida på alla XLP-seriens pressar.



= Enkelverkande



= Dubbelverkande


Bänk- och verkstadspressar



V-block som tillval

För bockning av rör och balkar, eller placerade uppochned som en behändig arbetsyta. Konstruerade för exakt passning i pressfästet. Varje modellbeteckning avser två V-block.

Används med press (ton)	V-block modellnummer
10	VB-10
25	VB-25
50	VB-501
75, 100	VB-101
200	A-200




VLP 10 ton

"Hydrajust" bordsinställare

Möjliggör vertikal justering av det undre pressbordet på 100- och 200-tons VLP-pressar.

VIKTIGT: Bordsinställningen "Hydrajust" är inte avsedd för att stå emot full cylinderkapacitet utan ska enbart användas för justering av borden.

Sida: 140

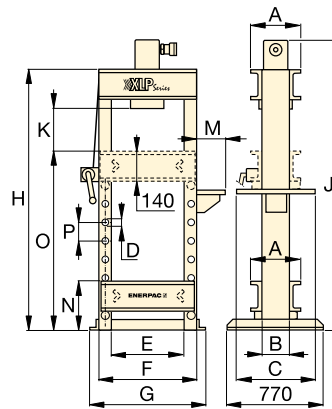

XLP 25 ton

XLP, VLP Serien



Kapacitet:

10 - 200 ton

Max. pressöppning x bredd:

1340 x 1220 mm


Maximalt arbetstryck:

700 bar




VIKTIGT!


Verkstadspressarnas ramar är bara konstruerade för pressning, inte för dragning. Söker du dragtillämpningar, kan du kontakta Enerpac.

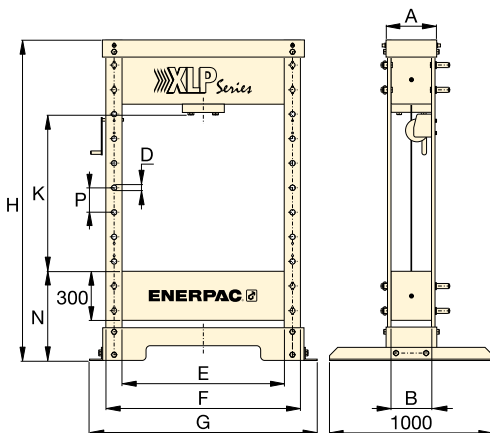

XLP 50 och 75 ton

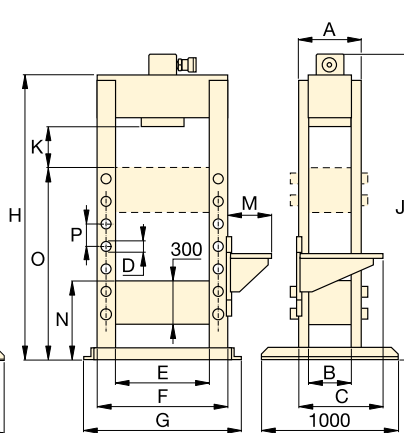

VLP 100 ton

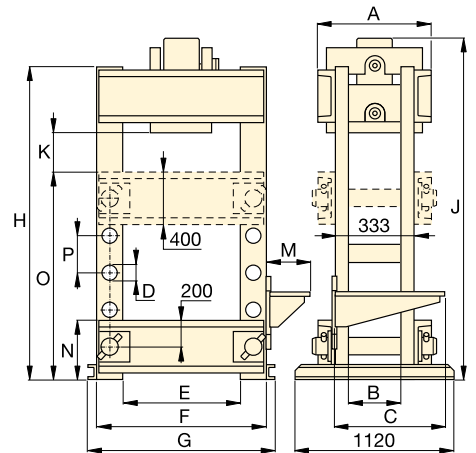

VLP 200 ton

Hastighet (mm/s) **		Dimensioner (mm)															Pressens modellnummer
Obelastad	Vid pressning	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	M	N	O	P	(kg)	
{2,5} **	{0,6} **	110	80	-	-	435	-	542	620	748	430	-	80	-	-	49	VLP-106P142
10,0	1,8	110	80	-	-	435	-	542	620	748	430	-	80	-	-	54	VLP-106PAT1
{3,4} **	{0,7} **	260	140	510	32	510	630	700	1622	1740	370	140	212	1070	122	165	XLP-256P392
10,0	1,3	260	140	610	32	510	630	700	1622	1740	370	323	212	1070	122	170	XLP-256XA11G
{5,5} **	{0,3} **	310	240	-	32	990	1190	1390	1995	-	210-940	-	540	-	150	595	XLP-506P802 *
4,7	0,6	310	240	-	32	990	1190	1390	1995	-	210-940	-	540	-	150	600	XLP-506XA12G *
10,0	2,0	310	240	-	32	990	1190	1390	1995	-	210-940	-	540	-	150	660	XLP-506ZES *
10,0	2,0	310	240	-	32	990	1190	1390	1995	-	210-940	-	540	-	150	700	XLP-5013ZES *
3,2	0,4	420	330	-	40	990	1240	1430	1995	-	210-940	-	540	-	150	900	XLP-756XA12G *
10,0	2,1	400	340	560	40	990	1240	1400	1879	1885	239	425	540	1290	150	970	VLP-1006ZES
10,0	2,1	400	340	560	40	990	1240	1400	1879	2050	239	425	540	1290	150	993	VLP-10013ZES
6,6	1,6	553	233	560	76	1220	1620	1740	2285	2370	377	425	453	1415	254	1992	VLP-20013ZES

** {...} = kolvslaghastighet i mm per handpumpslag.