

ABSOLUTE Skärvätskeskyddat Skjutmått IP67

Funktioner	Serie 500
ORIGIN (ABS nollpunktsinställning)	●
Auto avstängning efter 20 min. stillestånd	●
Varning vid låg batterispänning	●

Tekniska data

Noggrannhet	≤ 200 mm: ±0,02 mm > 200 mm: ±0,03 mm (exklusive indikeringsfel)
Digital upplösning	0,01 mm
Max. avläsningshastighet	Obegränsad
Batterilivslängd	ca. 5 år vid normal användning
Display	LCD, teckenhöjd 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Levereras	Inklusive etui, 1 batteri

Specialtillbehör

Nr.	Beteckning
05CZA624	Digimatic kabel med dataknapp, IP, 1 m, för skjutmått
05CZA625	Digimatic kabel med dataknapp, IP, 2 m, för skjutmått
06AFM380A	USB Input Tool Direct (Digimatic USB), Digi/Digi2, med dataknapp, IP, för skjutmått
264-620	U-WAVE fit, IP67-typ, trådlös sändare för skjutmått
264-621	U-WAVE fit, summertyp, trådlös sändare för skjutmått
02AZF310	Anslutningsenhet, U-WAVE fit, vattentät typ
050083-10	Djupanslag 75 mm, för 100, 150, 200mm område
050084-10	Djupanslag (100x12), för 100, 150, 200mm område
050085-10	Djupanslag (125x14), för 300mm område

Förbrukningsartiklar

Nr.	Beteckning
938882	Batteri SR-44



Skena 150 / 200 mm samt 300 mm




Med trådlöst system U-WAVE fit

Serie 500

Dessa robusta skjutmått möjliggör pålitliga mätningar i ett brett användningsområde. ABSOLUTE Digimatic skjutmått IP67 erbjuder följande fördelar:

- Extremt resistent mot aggressiva kyl- och skärvätskor (IP67) möjliggör användande i miljöer med sprutande kylvätskor.
- Dammtätt, uppfyller EN60529, klarar kortvarig nedsänkning i vatten utan att ta skada.
- Mycket lång batterilivslängd
- Teckenhöjd: 9 mm (150 och 200 mm), 11 mm (300 mm)
- ABS- (ABSOLUTE-) skalans eliminerar kravet på nollställning vid varje påslag och ger obegränsad avläsningshastighet.

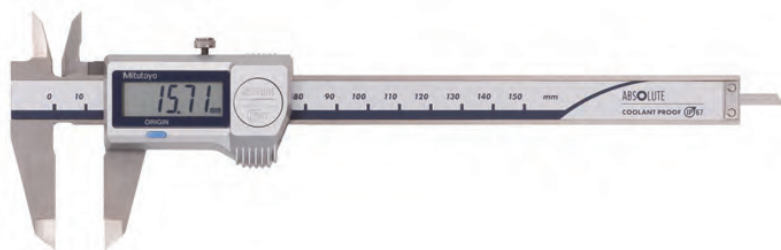



500-706-20

Metrisk Utan friktionsrulle

Nr.	Område [mm]	Djupmåttsticka	Datautgång	L Tum [mm]	a [mm]	b mm [mm]	c [mm]	d [mm]	Vikt [g]
500-706-20	0-150	Flat		233	40	21	16,5	16	164
500-709-20	0-150	Ø 1,9 mm		233	40	21	16,5	16	164
500-716-20	0-150	Flat	●	233	40	21	16,5	16	164
500-707-20	0-200	Flat		290	50	24,5	20	16	194
500-717-20	0-200	Flat	●	290	50	24,5	20	16	194
500-708-20	0-300	Flat		404	64	27,5	21,8	20	345
500-718-20	0-300	Flat	●	404	64	27,5	21,8	20	345

Metrisk Med friktionsrulle

Nr.	Område [mm]	Djupmåttsticka	Datautgång	L Tum [mm]	a [mm]	b mm [mm]	c [mm]	d [mm]	Vikt [g]
500-702-20	0-150	Flat		233	40	21	16,5	16	164
500-712-20	0-150	Flat	●	233	40	21	16,5	16	164
500-719-20	0-150	Ø 1,9 mm	●	233	40	21	16,5	16	164
500-703-20	0-200	Flat		290	50	24,5	20	16	194
500-713-20	0-200	Flat	●	290	50	24,5	20	16	194
500-704-20	0-300	Flat		404	64	27,5	21,8	20	345
500-714-20	0-300	Flat	●	404	64	27,5	21,8	20	345

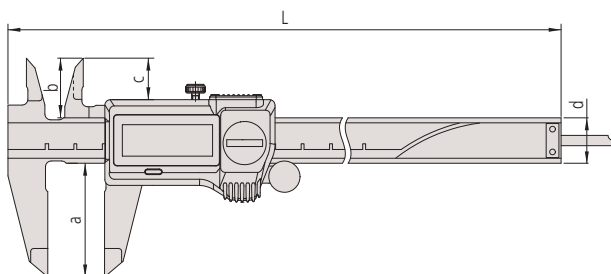

050083-10