

# ABSOLUTE Digimatic Skjutmått i kolfiber IP66 med extra långa skänklar

## Serie 552

Lätviktutförande med extra långa skänklar


- Genom utförande i ett kolfiberförstärkt material uppnås en viktbesparing på upp till 50 %.
- Mycket högt skydd mot vatten och damm (skyddsklass IP66) möjliggör användning i produktionsmiljö med sprutande kylvätskor.
- OFFSET-funktion för direkt avläsning vid invändig mätning.
- Preset-funktion för inställning av önskad utgångspunkt.



552-151-10

### Metrisk

Nr.	Område [mm]	Noggrannhet [mm]	Invändig mätning från	L Tum [mm]	a [mm]	b mm [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	g [mm]	Vikt [g]
552-150-10	0-450	±0,06	20,1 mm	680	173	65,5	89	91,8	25	10	8	1215
552-151-10	0-600	±0,06	20,1 mm	830	173	65,5	89	91,8	25	10	8	1290
552-152-10	0-1000	±0,07	20,1 mm	1280	170,5	73	110	113,8	32	10	12	2090
552-153-10	0-1500	±0,11	20,1 mm	1790	170,5	73	110	113,8	32	10	12	2490
552-154-10	0-2000	±0,14	20,1 mm	2300	170,5	73	110	113,8	32	10	12	2890

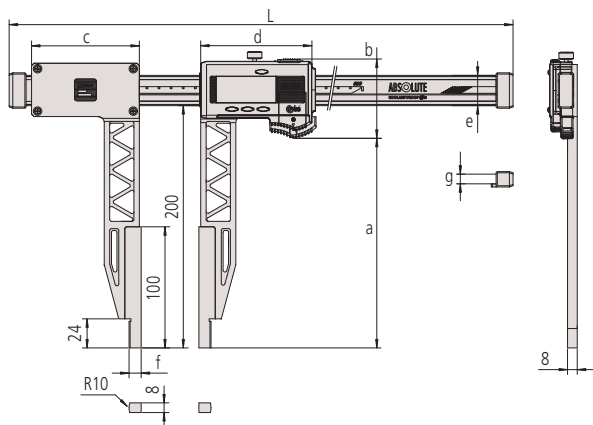

Funktioner	Serie 552
ORIGIN (ABS nollpunktsinställning)	●
OFFSET*	●
DATA/HOLD (frysning av värde)	●
Auto avstängning efter 20 min. stillestånd	●
Varning vid låg batterispänning	●
Datautgång	●
PRESET	●

### Tekniska data


Noggrannhet	Se lista med specifikationer (exklusive indikeringsfel)
Digital upplösning	0,01 mm
Max. avläsningshastighet	Obegränsad
Batterilivslängd	Ca. 5 000 timmar
Display	LCD, teckenhöjd 10 mm
Levereras	Inklusive etui, 1 batteri

### Specialtillbehör

Nr.	Beteckning
05CZA624	Digimatic kabel med dataknapp, IP, 1 m, för skjutmått
05CZA625	Digimatic kabel med dataknapp, IP, 2 m, för skjutmått
06AFM380A	USB Input Tool Direct (Digimatic USB), Digi/Digi2, med dataknapp, IP, för skjutmått
02AZD790A	U-WAVE-T anslutningskabel A, med dataknapp, IP, för skjutmått
02AZD880G	U-WAVE-T, summertyp, trådlös sändare
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67-typ, trådlös sändare

### Förbrukningsartiklar

Nr.	Beteckning
938882	Batteri SR-44



*	Metrisk
≤ 600mm	20mm
≤ 1000mm	20mm