


Holtest ekonomiutförande

Serie 368

Trepunktsmikrometer i ekonomiutförande

- Mättytor och kona i härdat verktygsstål ger ett prisvärt alternativ.
- Separata mikrometrar, levereras utan inställningsring eller förlängare.

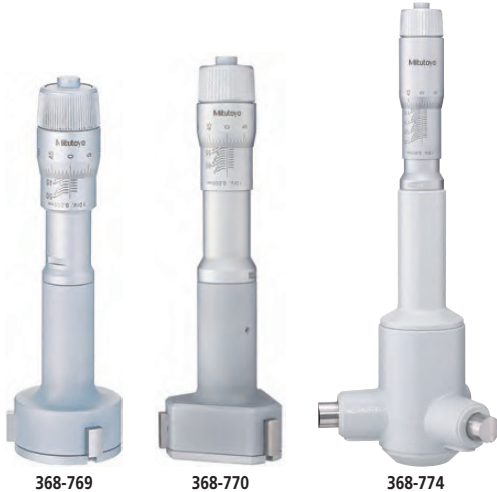

Metrisk

Nr.	Område [mm]	L Tum [mm]	a [mm]	b mm [mm]	Vikt [g]
368-764	12-16	82	2,6	3,5	150
368-765	16-20	82	2,6	3,5	150
368-766	20-25	94	3,4	5,2	260
368-767	25-30	94	3,4	5,2	280
368-768	30-40	102	3,4	10	290
368-769	40-50	102	3,4	10	330
368-770	50-63	105	3,4	14	440
368-771	62-75	105	3,4	14	450
368-772	75-88	105	3,4	14	560
368-773	87-100	105	3,4	14	570
368-774	100-125	161	19,6	13,8	1020
368-775	125-150	161	19,6	13,8	1110
368-776	150-175	161	19,6	13,8	1200
368-777	175-200	161	19,6	13,8	1300
368-778	200-225	161	19,6	13,8	1420
368-779	225-250	161	19,6	13,8	1540
368-780	250-275	161	19,6	13,8	1690
368-781	275-300	161	19,6	13,8	1860

Tekniska data

Upplösning	0,005 mm
Noggrannhet	12-20 mm : $\pm 2 \mu\text{m}$ 20-100 mm : $\pm 3 \mu\text{m}$ 100-300 mm : $\pm 5 \mu\text{m}$
Skala	Mättrumma och mätlysa mattförokromade, Upp till 12 mm: $\varnothing 17 \text{ mm}$ Över 12 mm: $\varnothing 23 \text{ mm}$
Mättytor	Härdat stål Kona: Härdat stål
Mätspindel	Stigning 0,5 mm
Mätmetod	Trepunkts
Levereras	Inklusive etui, nyckel, fabrikscertifikat

Specialtillbehör

Nr.	Beteckning
952621	Holtest, Borematic Förlängare 150 mm, för 12-20 mm
952622	Holtest, Borematic Förlängare 150 mm, för 20-50 mm
952623	Holtest, Borematic Förlängare 150 mm, för 50-300 mm

