


ABSOLUTE Digimatic Höjdritsmått

Serie 570

Höjdritsmått som är mycket noggrant och tillförlitligt ger er följande fördelar:

- Inbyggt ABSOLUTE-system. Systemet eliminerar kravet på nollställning vid varje påslag. Ingen felvisning orsakad av för snabb skänkeflyttning.
- Med stor och lättgående ratt för snabb- och finförflyttning.
- Med hårdmetallbelagd ritsnål.
- Datautgång.

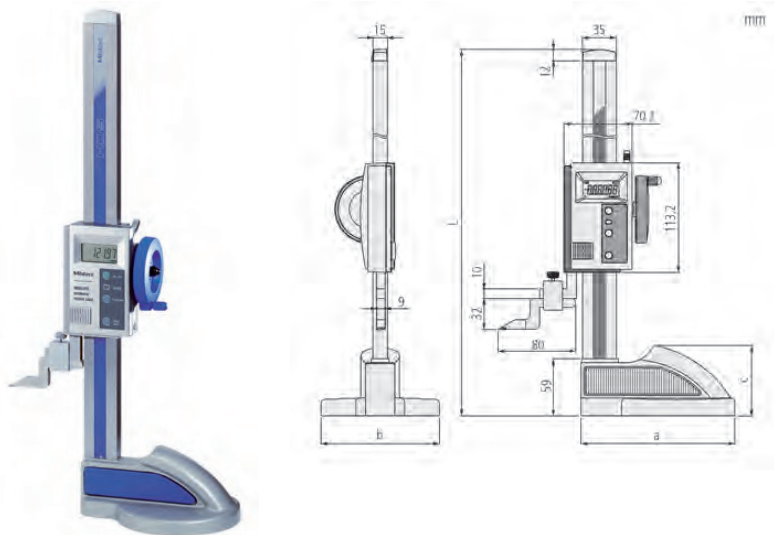

570-302

Metrisk

Nr.	Område [mm]	Noggrannhet	L Tum [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Vikt [kg]
570-302	0-300	±0,03 mm	507	160	122	72,6	4,6
570-304	0-600	±0,05 mm	812	181	142	74,1	6,4



Vertikalförflyttning med ratt



Ergonomisk utformning



Kraftigt låsvred

ABSOLUTE®

Funktioner	Serie 570
ORIGIN	●
ZERO / ABS omställning	●
På/Av	●
DATA/HOLD (frysning av värde)	●
Varning vid låg batterispänning	●
Datautgång	●

Tekniska data

Noggrannhet	Se lista med specifikationer (exklusive indikeringsfel)
Digital upplösning	0,01 mm
Skala	ABSOLUTE-skala
Max. avläsningshastighet	Obegränsad
Batterilivslängd	Ca. 20 000 timmar
Display	LCD, teckenhöjd 10 mm
Levereras	Inklusive 1 batteri, ritsnål och ritsnålshållare

Standardtillbehör


Nr.	Beteckning
05GZA033	Ritsnålshållare, 9x9mm
07GZA000	Hårdmetallbelagd ritsnål, 9x9mm, längd 80mm

Specialtillbehör

Nr.	Beteckning
905338	Digimatic kabel, flat, rak, 1 m
905409	Digimatic kabel, flat, rak, 2 m
06AFM380F	USB Input Tool Direct (Digimatic USB), Digi/Digi2, flat, rak
02AZD880G	U-WAVE-T, summertyp, trådlös sändare
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67-typ, trådlös sändare
02AZD790F	U-WAVE-T anslutningskabel F, flat, rak
953638	Hållare, 9x9mm, längd 50mm
900321	Klämma, för Ø 4/Ø 8mm skaft och laxspår

Förbrukningsartiklar

Nr.	Beteckning
938882	Batteri SR-44



953638



900321

