


# Nonieskjutmått

## Serie 530

- Mattförokromad skala och nonie.
- Förhöjda gejderytor.

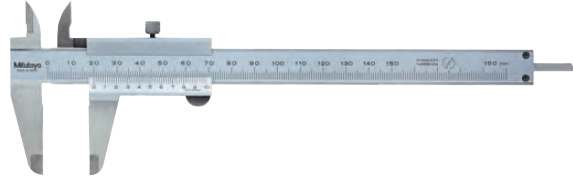

530-122

### Tekniska data

Noggrannhet	Se lista med specifikationer
Levereras	I ett etui

### Specialtillbehör


Nr.	Beteckning
050083-10	Djupanslag 75 mm, för 100, 150, 200mm område
050084-10	Djupanslag (100x12), för 100, 150, 200mm område
050085-10	Djupanslag (125x14), för 300mm område



530-316  
Låsskruv nedtill



530-104  
med mm/tum gradering



Enkel avläsning tack vare nonieskalans lutning 14°

Metri ISO-Gew			
Nomin. est. ext. & mm	Stig. Paso & mm	Kern förv. int. meche broca & mm	Bohr. tra. broca & mm
3	0,3	2,45	2,5
4	0,4	3,54	3,5
5	0,5	4,13	4,2
6	0,6	4,62	4,7
8	0,8	6,05	6,3
10	1,0	8,38	8,5
12	1,2	10,11	10,5
16	1,6	13,54	14
20	2,0	17,47	17,5
Whitworth			
Ø in. (øgn. 16 mm)	1/8 mm	1/8 mm	1/8 mm
1/4	20	4,72	5,0
5/16	16	6,35	6,5
3/8	16	7,49	7,7
1/2	14	9,50	10,0
5/8	11	12,07	12,5
3/4	10	15,8	16,25
7/8	9	18,61	19
1	8	21,54	21,75
		101,995	

End. 530-316

### Metrisk

Upplösning 0,02 mm

Nr.	Område [mm]	Djupmåttsticka	Noggrannhet [mm]	L Tum [mm]	a [mm]	b mm [mm]	c [mm]	d [mm]	Vikt [g]
530-122	0-150	Flat	±0,03	229	40	21	17	16	143
530-123	0-200	Flat	±0,03	288	50	24,5	20,5	16	180
530-124	0-300	Flat	±0,04	404	64	27,5	22	20	355

### Metrisk

Upplösning 0,05 mm

Nr.	Område [mm]	Djupmåttsticka	Noggrannhet [mm]	L Tum [mm]	a [mm]	b mm [mm]	c [mm]	d [mm]	Vikt [g]
530-100	0-100	Ø 1,9 mm	±0,05	182	40	21,5	17	16	128
530-102	0-150	Ø 1,9 mm	±0,05	229	40	21	17	16	144
530-101	0-150	Flat	±0,05	229	40	21	17	16	143
530-108	0-200	Flat	±0,05	288	50	24,5	20,5	16	180
530-109	0-300	Flat	±0,08	404	64	27,5	22	20	355
530-501	0-600	Utan	±0,1	780	90	47	38	25	1300
530-502	0-1000	Utan	±0,15	1240	130	60	50	32	3300

### Metrisk/Tum

Upplösning 0,02 mm-1/1.000"

Nr.	Område [tum]	Område [mm]	Noggrannhet	Djupmåttsticka	L Tum [mm]	a [mm]	b mm [mm]	c [mm]	d [mm]	Vikt [g]
530-312	0-6	0-150	±0,03 mm/ 0,0015"	Flat	229	40	21	17	16	143
530-118	0-8	0-200	±0,03 mm/ 0,0015"	Flat	288	50	24,5	20,5	16	180
530-119	0-12	0-300	±0,04 mm/ 0,002"	Flat	404	64	27,5	22	20	355

### Metrisk/Tum

Upplösning 0,05 mm-1/128"

Nr.	Område [tum]	Område [mm]	Noggrannhet	Djupmåttsticka	L Tum [mm]	a [mm]	b mm [mm]	c [mm]	d [mm]	Vikt [g]
530-104	0-6	0-150	±0,05 mm/ 0,002"	Flat	229	40	21	17	16	143
530-316	0-6	0-150	±0,05 mm/ 0,002"	Flat	229	40	21	17	16	145
530-114	0-8	0-200	±0,05 mm/ 0,002"	Flat	288	50	24,5	20,5	16	180
530-115	0-12	0-300	±0,08 mm/ 0,003"	Flat	404	64	27,5	22	20	355

